

MONTAGEANLEITUNG


Personen (empfohlen): 3

geschätzter Zeitaufwand: 9 h

Calisthenics Inox S CO-WOS101

und

Calisthenics Timber S CO-WOS101W

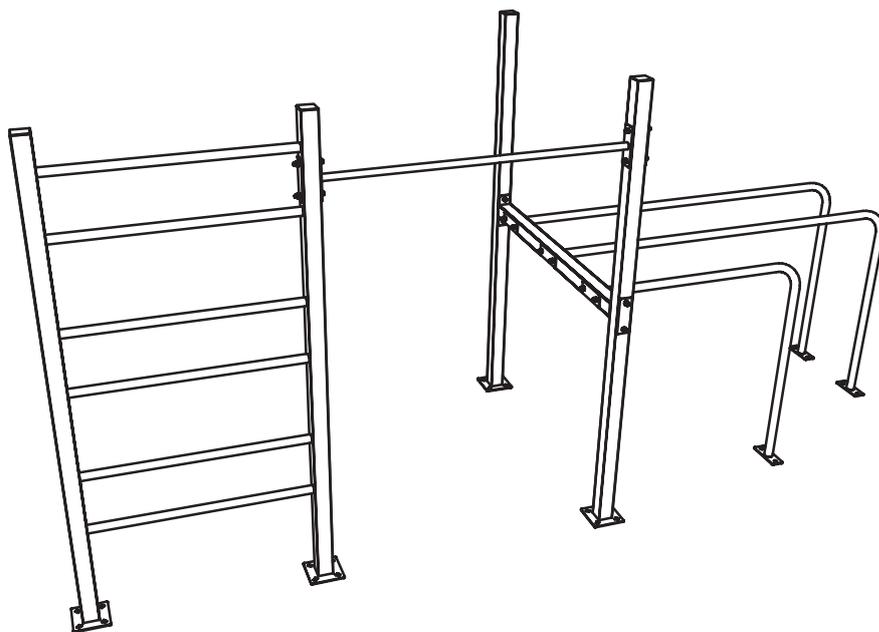


INHALT

MONTAGEHINWEISE	2
DRAUFSICHT (Lageplan)	3
SEITENANSICHT (Höhen)	4
FALLSCHUTZ	4
FALLSCHUTZ / VERANKERUNGSPLAN	5
MONTAGEPLAN	6
VERANKERUNGSPLAN	7
ABMESSUNGEN PUNKTFUNDAMENTE	8
ABMESSUNGEN FÜßE	8
STÜCKLISTE BAUTEILE UND BEFESTIGUNG	9
STÜCKLISTE BODENBEFESTIGUNG	10
BEFESTIGUNG GERÄTETEILE	11
MASSNAHMEN FÜR DIE ERSTE ZEIT NACH INBETRIEBNAHME	12


MONTAGEHINWEISE

1. Die Bodenmontage der Fittesselemente sollte von Fachfirmen (z.B. GaLa Bauunternehmen) oder anderen fachkundigen Personen durchgeführt werden.
2. Sollten Sie Beschädigungen an Produkten feststellen, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit.
3. Die Produkte müssen an allen vorgesehenen Montagepunkten befestigt werden.
4. Die Fittesselemente müssen regelmäßig inspiziert und gewartet werden (**Sie erhalten hierzu von uns eine separate Wartungsanleitung**).
5. Die Fitnessgeräte dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Kinderspielplätzen installiert werden. Falls sie doch in der Nähe von Spielplatzgeräten auf Spielplätzen stehen, müssen sie durch angemessenen Abstand, Einfriedungen oder andere bauliche Maßnahmen vom allgemeinen Spielbetrieb deutlich erkennbar getrennt werden.
6. Bitte beachten Sie bei der Installation der Geräte den vorgeschriebenen Sicherheitsbereich. Der Benutzer muss ausreichend Übungsraum haben, um das Gerät gefahrlos für die vorgesehene Übung verwenden zu können.
7. An frei zugänglichen Anlagen mit Fitnessgeräten ist in deutlich erkennbarer Form ein Hinweisschild mit folgenden Mindestangaben anzubringen:
 - a. Benutzung der Geräte nur für Jugendliche und Erwachsene oder Personen ab einer Körpergröße von 140 cm;
 - b. Maximales Körpergewicht pro Nutzer: 120 kg
 - c. Die Übungsanleitungen an den Geräten zu lesen und zu befolgen;
 - d. Gewissheit über eigene medizinische Unbedenklichkeit vor Benutzung beschaffen;
 - e. bei der Verwendung der Geräte Überanstrengung vermeiden;
 - f. allgemeine Notruf-Telefonnummer;
 - g. Telefonnummer und Internet-URL für die Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal
 - h. Anschrift der Anlage.

DRAUFSICHT (Lageplan)

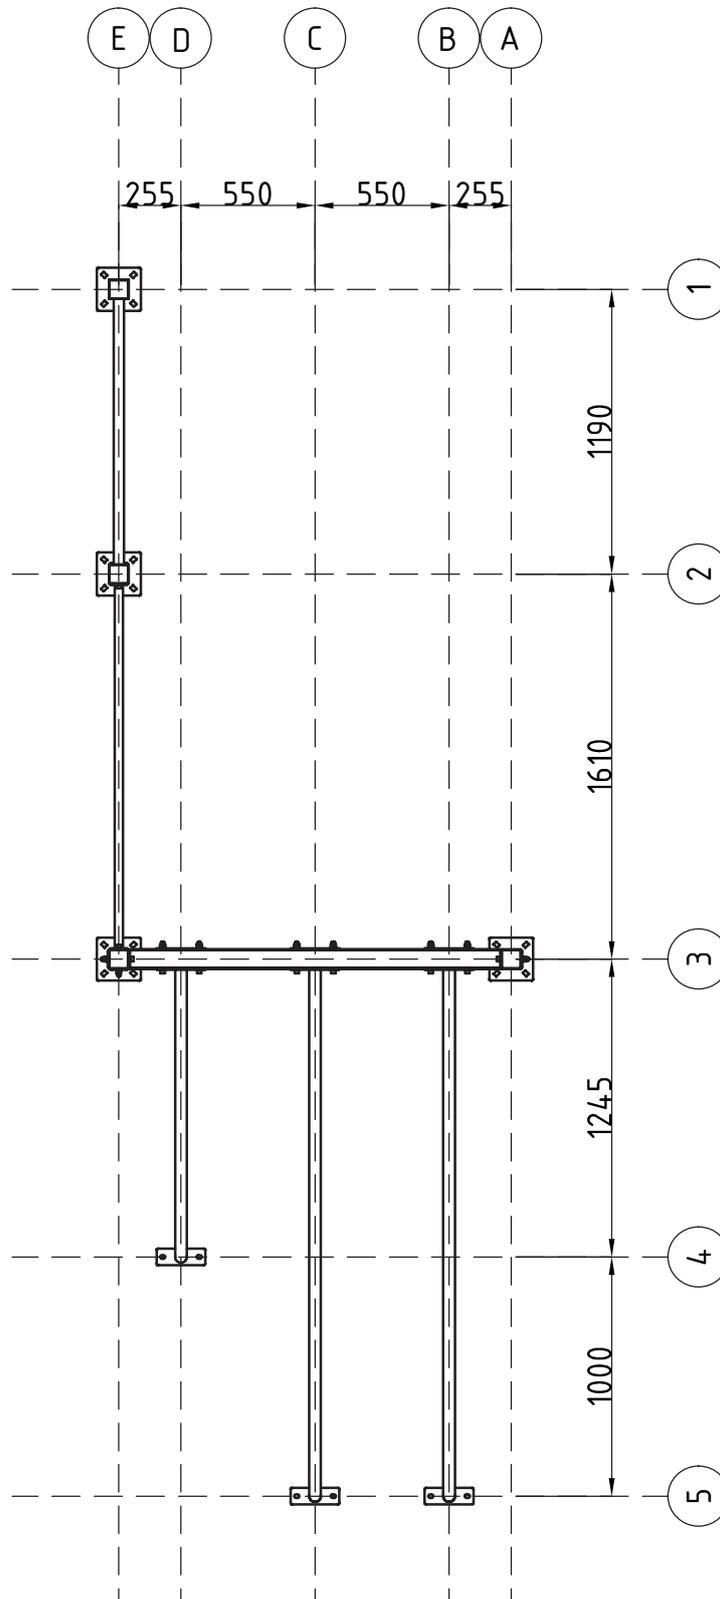

SEITENANSICHT (Höhen)

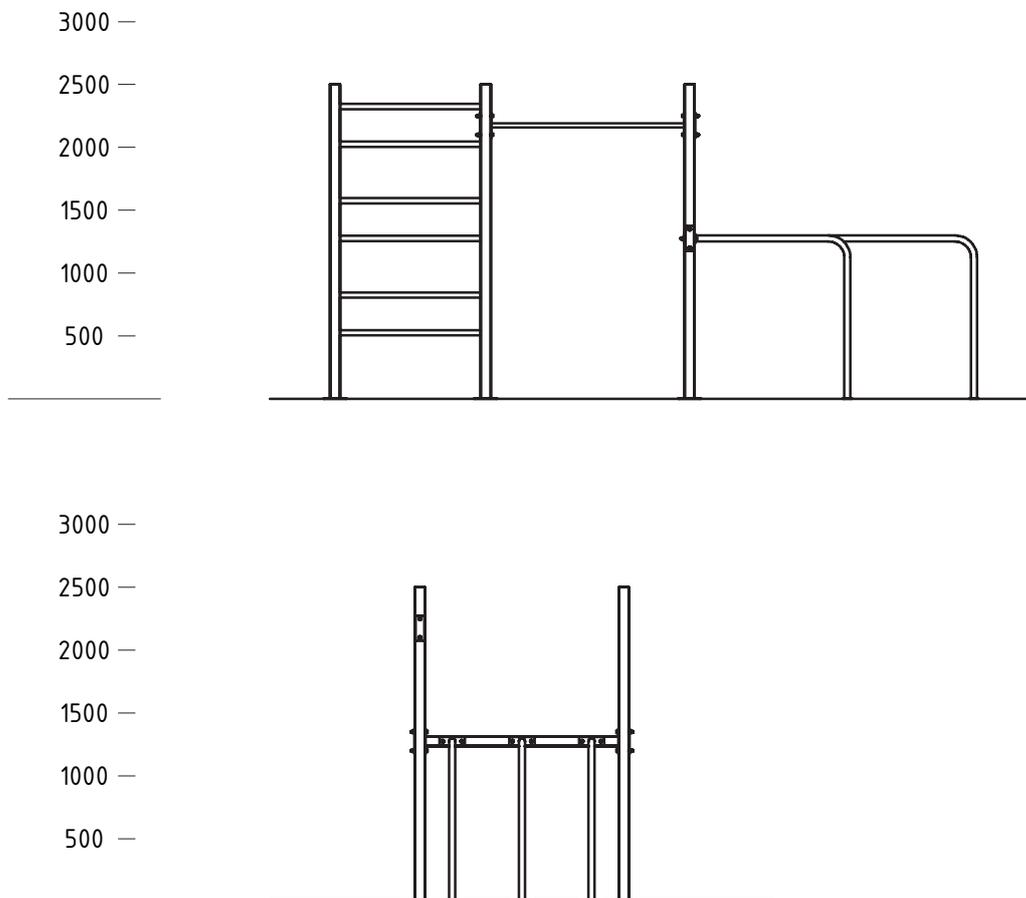

FALLSCHUTZ

Bei standortgebundenen Fitnessgeräte im Außenbereich muss die maximale Fallhöhe ermittelt werden.

Die maximale Fallhöhe für dieses Gerät beträgt 2300 mm.


Die maximale Fallhöhe ist ausschlaggebend dafür, welcher stoßdämpfende Boden für das jeweilige Fitnessgerät gesetzlich vorgeschrieben ist. Bei einer Fallhöhe von 2300 mm gilt laut Norm EN 16630:

Rindenmulch, Holzschnitzel, Sand oder Kies in einer Schichtdicke von mindestens 300 mm, zuzüglich 100 mm um den Wegspieeffekt auszugleichen.

Alternativ kann ein Fallschutzboden installiert werden, der nach HIC-Prüfung geeignet ist um ausreichende Stoßdämpfung für eine Fallhöhe von mindestens 2300 mm zu gewährleisten.

In unserem Online-Shop www.freisport.de finden Sie unter der Kategorie „Fallschutzböden“ geeignete Fallschutzplatten für verschiedene Fallhöhen.


FALLSCHUTZ / VERANKERUNGSPLAN

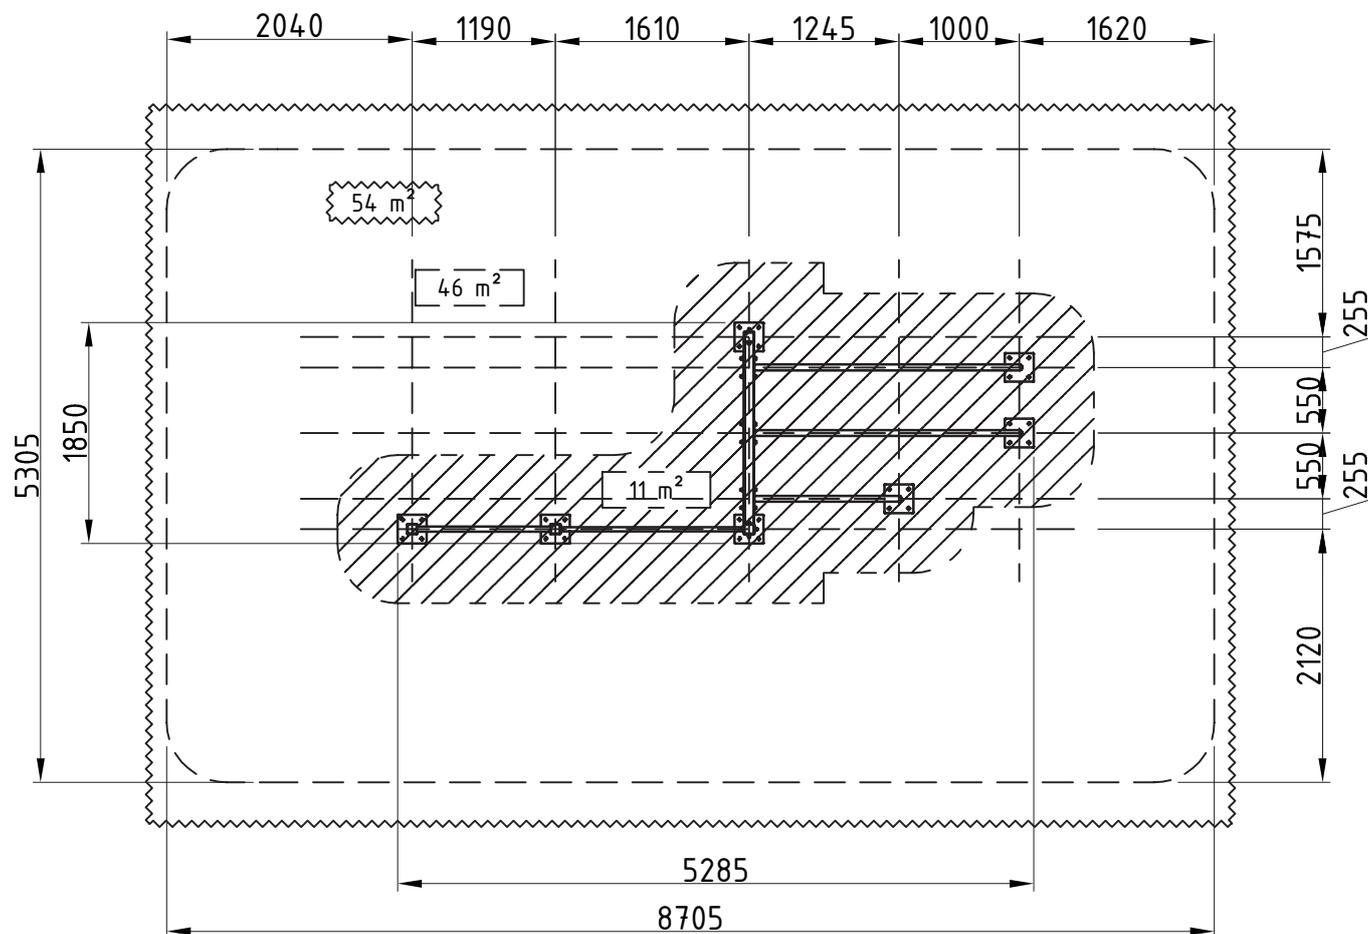

Übungsbereich*



Fallschutzbereich bei Verwendung von Gummi-Boden




Bewegungsraum** / Fallschutzbereich bei Verwendung von Rindenmulch, Holzschnitzen, Sand oder Kies

* Der Übungsraum muss dem Benutzer ausreichend Platz bieten, damit das Fitnessgerät gefahrlos für die vorgesehene Übung verwendet werden kann. Innerhalb des Übungsraums dürfen keine harten oder scharfkantigen Geräteteile verlaufen, auf die ein Benutzer beim Sturz aus einer freien Fallhöhe von mehr als 600 mm aufschlagen kann (Standflächen sind hierbei keine Geräteteile). Die Übungsräume von verschiedenen Geräten dürfen sich nicht überschneiden.

**Der Bewegungsraum muss hindernisfrei sein und ist nicht für den Aufenthalt von Zuschauern bestimmt. In diesem Raum dürfen sich keine Gegenstände befinden, auf die ein Benutzer fallen könnte und die Verletzungen verursachen könnten, z. B. Pfosten, die nicht bündig mit angrenzenden Teilen sind oder herausragende Fundamente.

MONTAGEPLAN

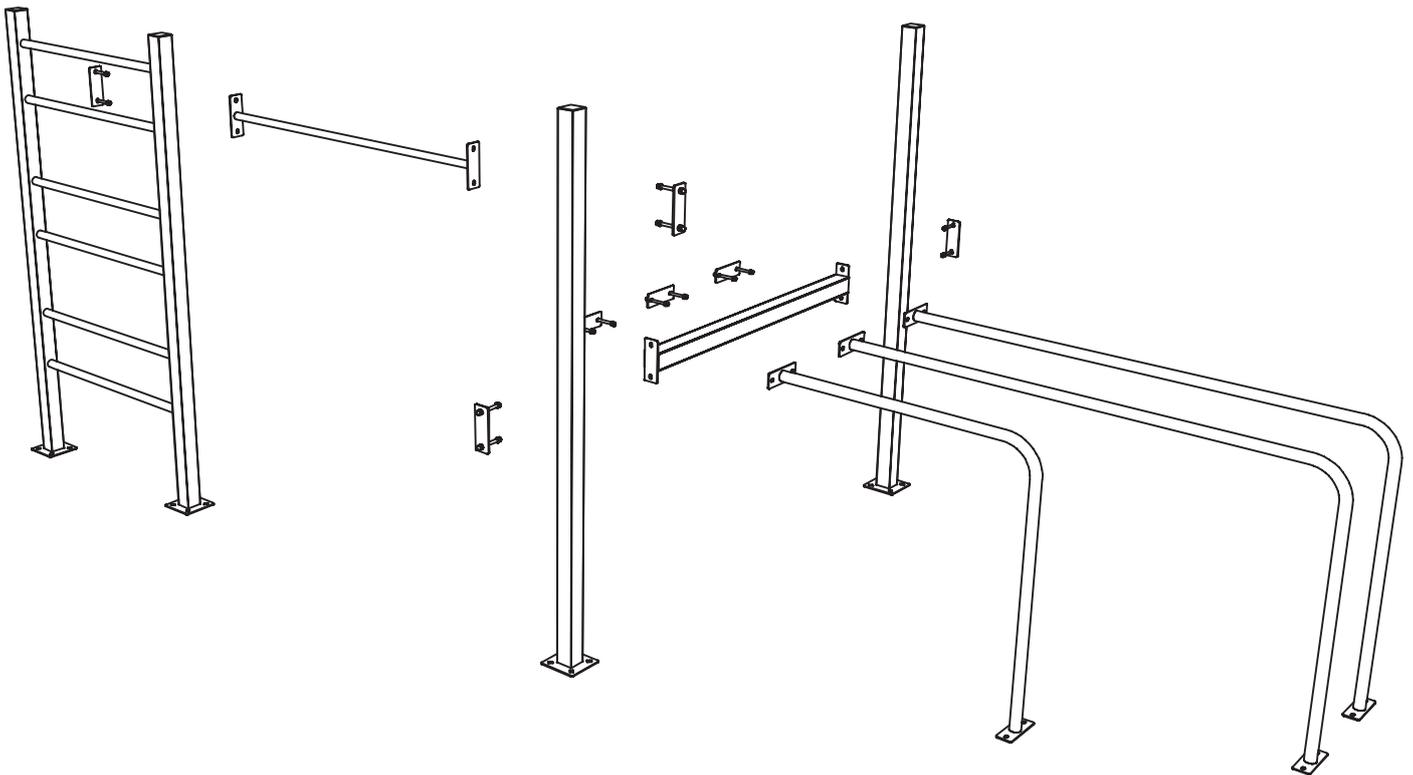


VERANKERUNGSPLAN

Der folgende Plan zeigt die Anordnung der Boden-Verankerungen. An den eingezeichneten Punkten werden die Fußplatten durch Aufdübeln am Untergrund befestigt.


Voraussetzung hierfür ist ein fester Untergrund (meist aus Beton). Dieser muss tragfähig und eben sein, sowie in der Waage liegen.

Bei losem Untergrund, wie zum Beispiel einem Sandboden, ist eine häufige Lösung, für jeden Ankerpunkt ein eigenes Fundament anzulegen, auf welches dann die Fußplatte aufgeschraubt wird. Die nötigen Maße dieser sogenannten Punktfundamente hängen stark von der Beschaffenheit des jeweiligen Untergrunds ab. Wir empfehlen, für die Ausbildung der Punktfundamente eine fachkundige Firma, zum Beispiel einen GaLa-Bauer, hinzu zu ziehen.

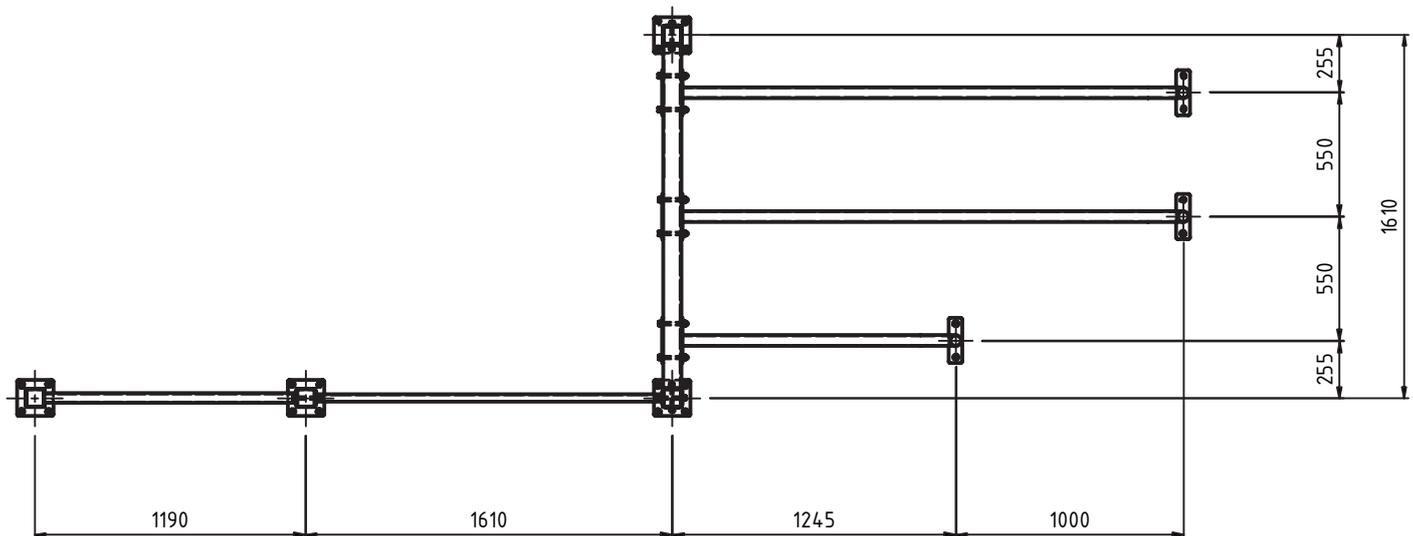

ABMESSUNGEN PUNKTFUNDAMENTE

Als Richtwert für Punktfundamente empfehlen wir diese Mindestmaße:




a: 400mm

b: 400 mm


c: 700 mm

ABMESSUNGEN FÜßE

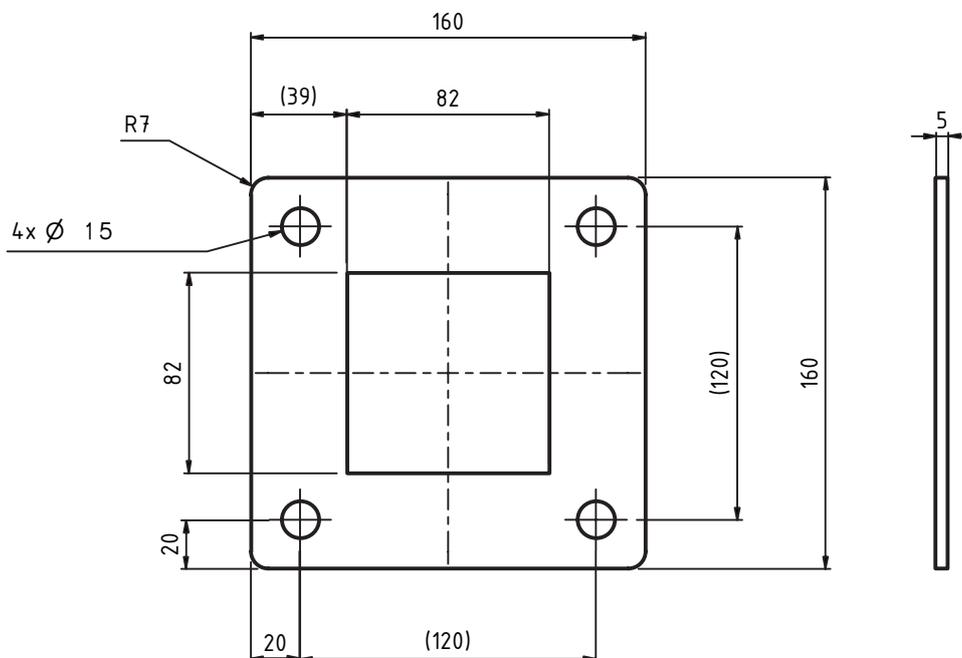


STÜCKLISTE BAUTEILE UND BEFESTIGUNG

Artikel	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1	WOS-B01P-W01	Standpfosten 2500 mm
2	1	WOS-B01P-W02	Standpfosten 2500 mm
3	1	WOS-B01P-W03	Sprossenwand
4	2	WOSL-0401P-W00	Barren-Holm lang
5	1	WOSL-0402P-W00	Barren-Holm kurz
6	1	WOSL-0501-W00	Reckstange 1530 mm
7	1	WOSL-1102-W00	Trägerpfosten 1530 mm
8	7	WOSL-3403-A00	Set Unterlegscheiben, Schrauben, Muttern
18	22	M12x120	Ankerbolzen, verzinkt, Sechskanzkopf, 12 mm x 120 mm
19	22	DIN 433 - 15	Unterlegscheibe Ø15 mm
20	22	DIN 1587 - M12 - SW18	Hutmutter

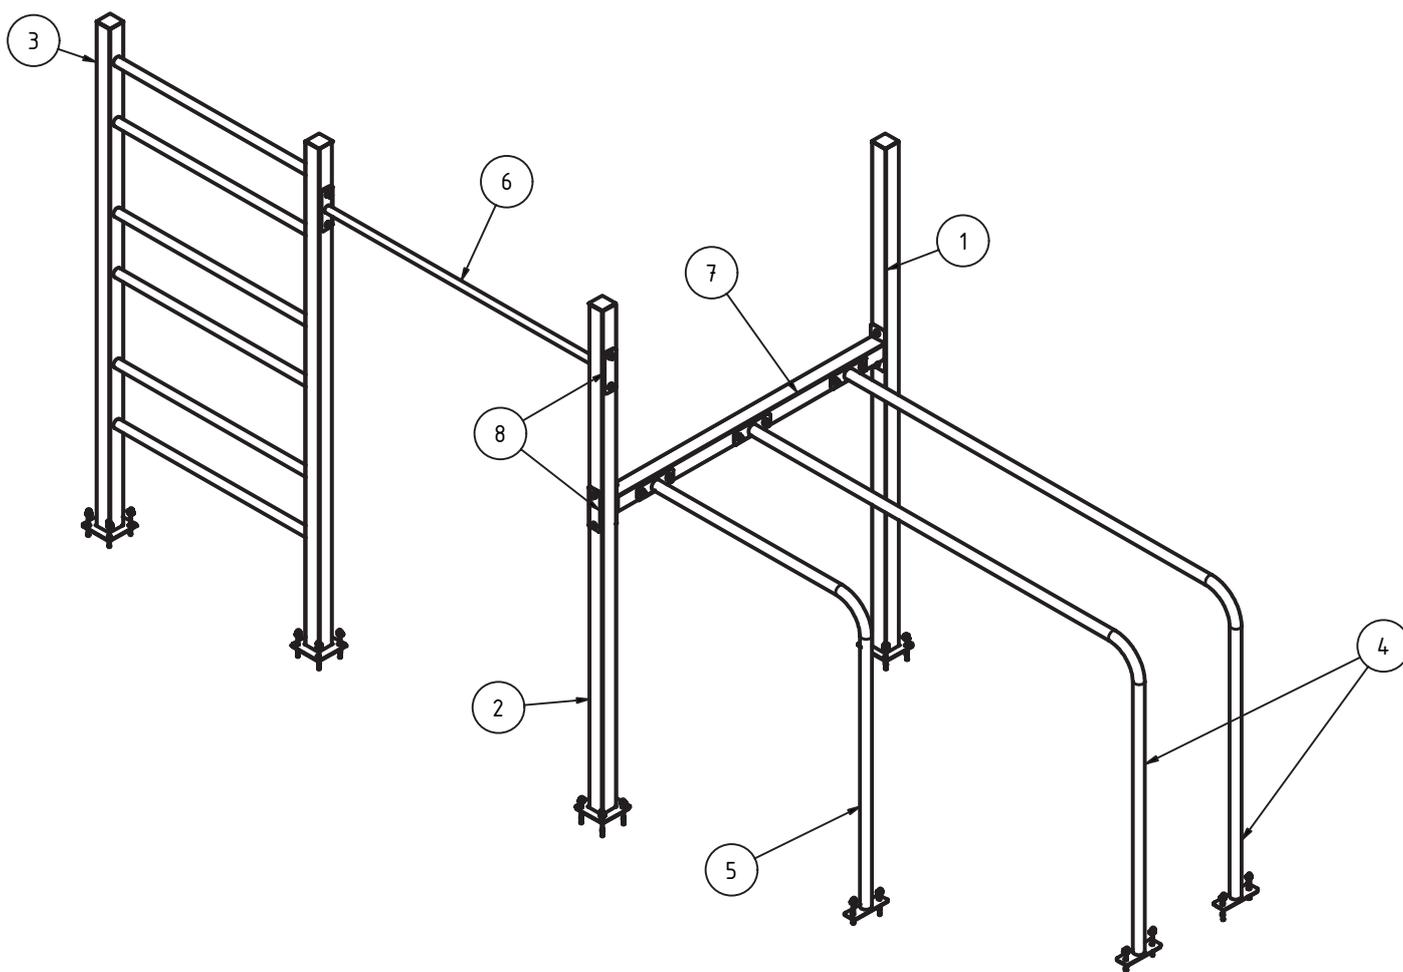



STÜCKLISTE BODENBEFESTIGUNG

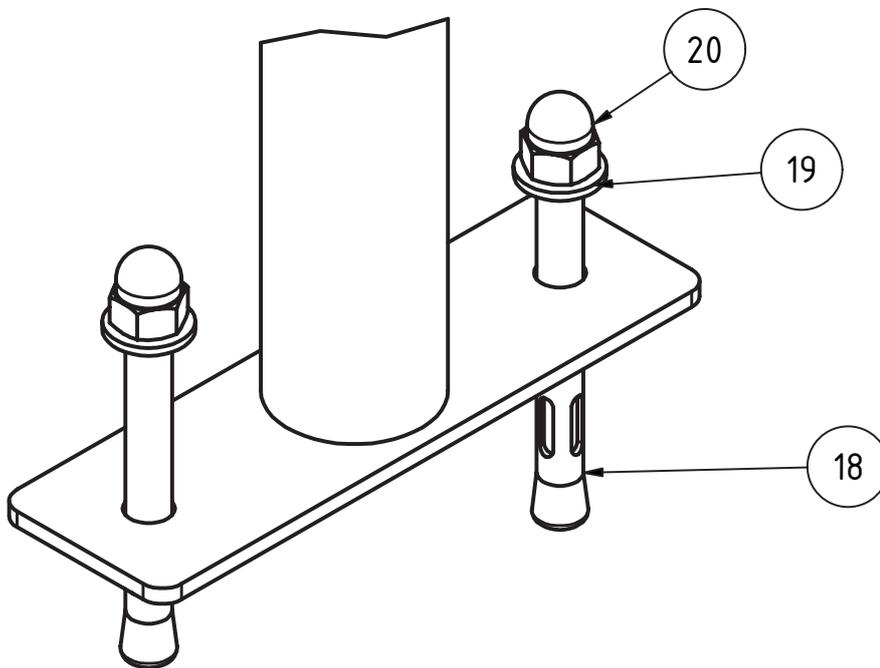

Artikel	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung
18	22	M12x120	Ankerbolzen, verzinkt, Sechskanzkopf, 12 mm x 120 mm
19	22	DIN 433 - 15	Unterlegscheibe Ø15 mm
20	22	DIN 1587 - M12 - SW18	Hutmutter

BEFESTIGUNG GERÄTETEILE

Artikel	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung
8W	7	OSL-3403-A00	Set Unterlegscheiben, Schrauben, Muttern

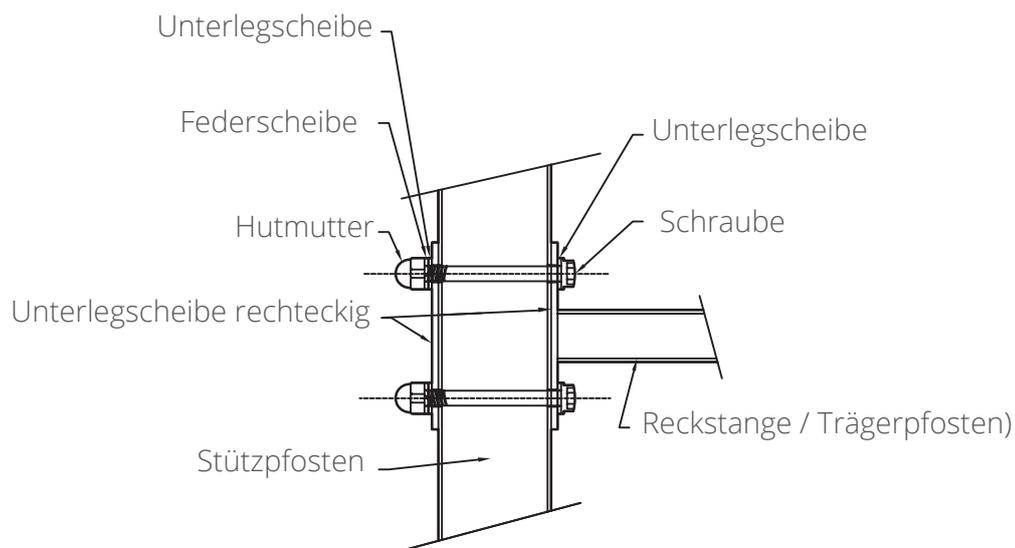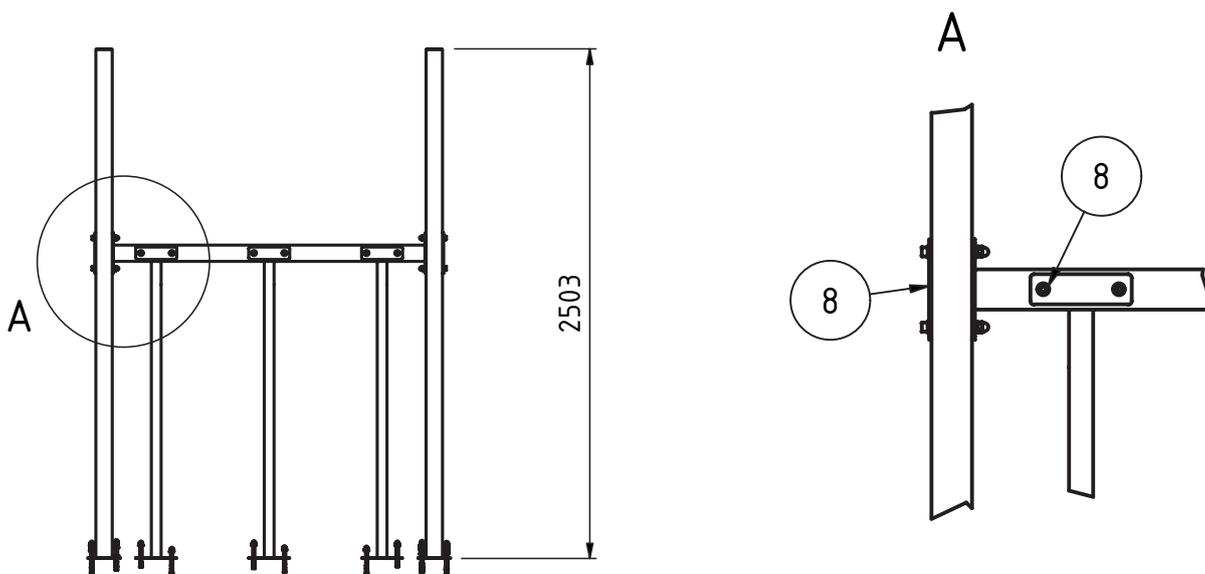

MASSNAHMEN FÜR DIE ERSTE ZEIT NACH INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Inbetriebnahme der Calisthenics-Anlage sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden, um die Gerätesicherheit sicherzustellen. In der ersten Zeit danach sollten diese Maßnahmen in kurzen Abständen (mindestens wöchentlich) wiederholt werden:

- Festziehen / Nachziehen aller Befestigungsteile
- Visuelle Kontrolle des Geräts auf sichtbare Beschädigungen, fehlende Teile und andere offensichtliche Gefährdungen (z.B. scharfkantige Stellen oder Verunreinigungen)
- Kontrolle der Bodenoberkante im Bewegungsbereich des Gerätes: Der Bereich muss frei von fremden Gegenständen und eben sein, die Fundamente dürfen nicht freiliegen, der Fallschutzboden darf nicht beschädigt sein, loses Fallschutzmaterial muss die Mindestschichtdicke aufweisen.
- Kontrolle der baulichen Stabilität des Gerätes
- Überprüfen der Funktionalität: Führen Sie die typisch vorgesehenen Übungen selber an dem Gerät aus.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Calisthenics Anlage Inox / Timber S.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!**